


## Spacare Alka Down.

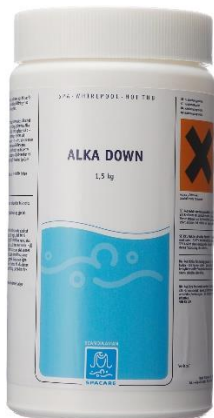

SpaCare Alka Down anvendes i udendørs- og indendørs spa til sænkning af badevandets alkalitet.

Høj alkalitet giver kalkudfældninger og uklart vand og gør det vanskeligt, at ændre pH-værdien.

### Brugsanvisning.

Mål alkaliteten med en alkalitetstester/teststrips.

Badevandets alkalitet bør holdes på 80-120 mg/l. Er alkaliteten over 150 mg/l tilsættes Alka Down.

For at sænke alkaliteten 20 mg/l i 1000 ltr. vand, opløses 48 g = 2 x 15 ml Alka Down i ca. 1 ltr. rent vand. Opløsningen hældes ud i badets dybe del. Under processen skal vandet være i ro – dvs. alle pumper skal være stoppet. Efter 1 times virke-tid startes vandcirkulationen.

Afvent i 15 min. og check alkaliteten igen. Er den fortsat høj tilsættes Alka Down i forhold hertil. Der afsluttes med justering af pH-værdien til mellem 7,0 og 7,4. Ved lav alkalitet (under 80 mg/l) tilsættes SpaCare Alka Up.

Bland aldrig kemikalier med hinanden, da dette kan fremkalde farlige kemiske reaktioner

